

DATA: //

PŁYTA ŻELBETOWA - SZALOWANIE I USZCZELNIANIE PRZERWY ROBOCZEJ

Zastosowane produkty:


- FORFLEX 1000 C
- WATERSTOP RX

SKALA: BRAK

NR DETALU


ADRES INWESTYCJI:

AUTOR: ŁUKASZ GÓRNIK

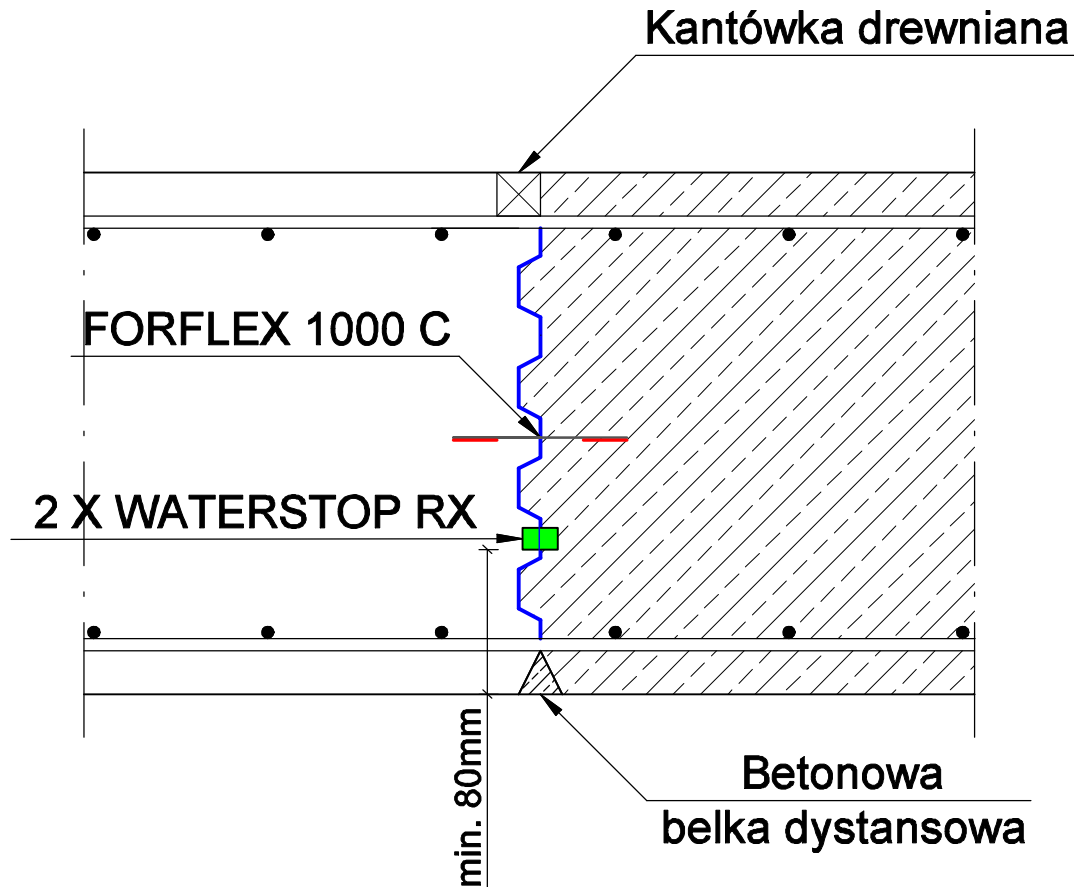

UWAGA:

- WATERSTOP RX INSTALOWAĆ PRZY POMOCY SIATKI REVOFIX
- WATERSTOP RX INSTALOWAĆ MIN. 8 CM OD KRAWĘDZI BETONU



P A R T E C
S Y S T E M

Biuro i magazyn:

Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02

fax +48 71 798 16 93

biuro@partec.pl

www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC SYSTEM. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian i rozpowszechniania bez zgody autora.