




FORFLEX 5000 C - połączenie szalunku traconego Forflex 5000 z systemem uszczelnień Cetflex (stalowa taśma pokryta aktywnym bentonitem). Alternatywna nazwa systemowa - Formax 5000 C.

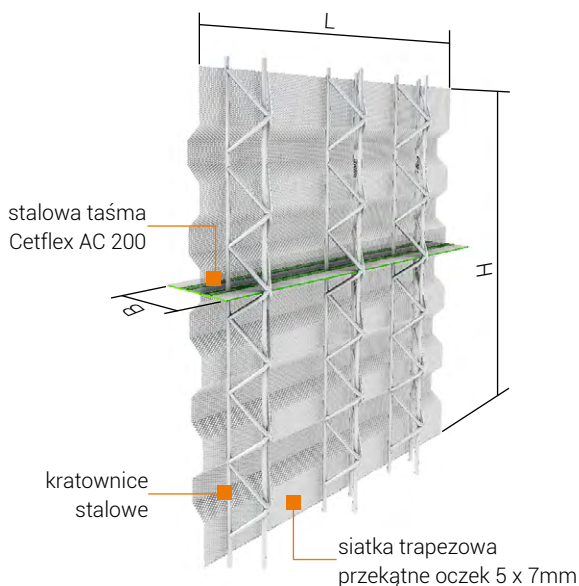

Zastosowanie - przerwy robocze.

Posiada własną konstrukcję nośną wykonaną z kratownic stalowych.

Długość elementu: L = 2,25 m.


System zawiera kształtki typu: Krzyżak, T oraz L.

Zakres wysokości: 30 - 700 cm.

Do wysokości H = 90 cm szalunek jest samonośny.


Należy bezwzględnie spinać kłami KA 18/3 kolejne elementy stalowych taśm Cetflex.

Zalecane układanie bentonitem od strony napływającej wody.

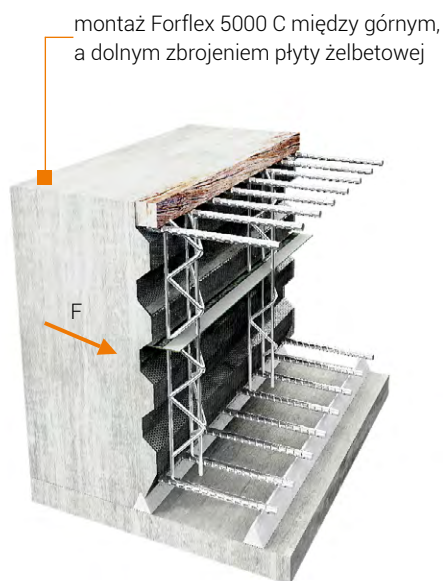

H < 90 cm

Forflex 5000 C jest samonośny.

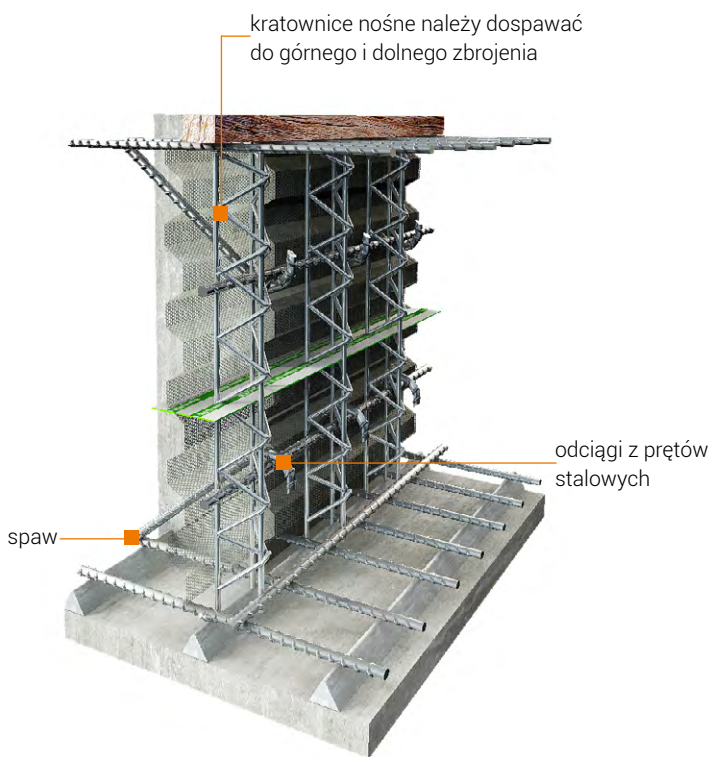

H > 90 cm

Stosować odciągi lub podpory z prętów.

| NR ARTYKUŁU | TYP | TYP USZCZELNIENIA | DŁUGOŚĆ L [m] | WYSOKOŚĆ H [cm] | RODZAJ PODPORY | GRUBOŚĆ g [mm] |
|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| 780-... | Forflex 5000 C/0,7/... | Cetflex AC 200 | 2,25 | wg zamówienia | kratownica | 0,7 |
| 781-... | Forflex 5000 C/1,0/... | Cetflex AC 200 | 2,25 | wg zamówienia | kratownica | 1,0 |
| 782-... | Forflex 5000 C/1,25/... | Cetflex AC 200 | 2,25 | wg zamówienia | kratownica | 1,25 |
| 783-... | Forflex 5000 C/... | wg zamówienia | wg zamówienia | wg zamówienia | kratownica | wg zamówienia |

