




FORBIT 1000 BV - połączenie szalunku traconego Forflex 1000 i blachy uszczelniającej Bituflex pokrytej bitumem.
Alternatywna nazwa systemu - Forflex 1000 BV.

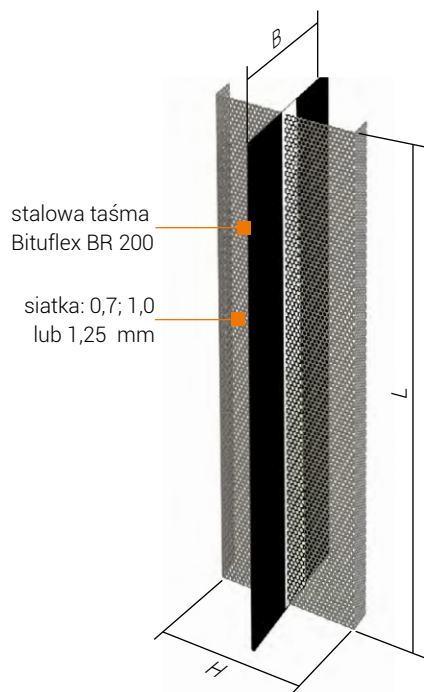

Stosowane przy szalowaniu przerw roboczych w płytach i ścianach przy równoczesnym ich uszczelnianiu samowulkanizującym się bitumem.

Nie posiadają własnej konstrukcji nośnej.

Wysokość standardowa $H = 2,25$ m.



S - grubość ściany

H - szerokość Forbit 1000 BV

L - wysokość Forbit 1000 BV

Montaż Forbit 1000 BV pomiędzy zbrojeniem w ścianie drutem wiązkowym. Przed betonowaniem należy Forbit podeprzeć.

Zalecane układanie bitumem od strony napływającej wody.

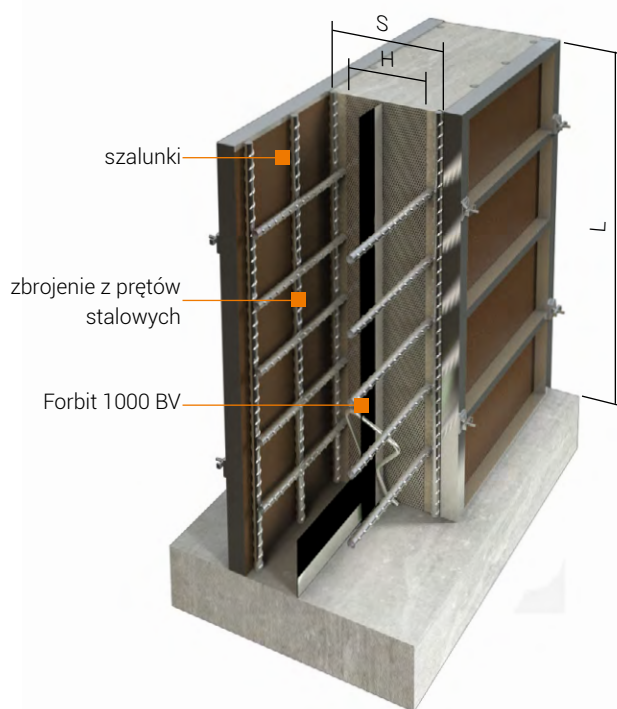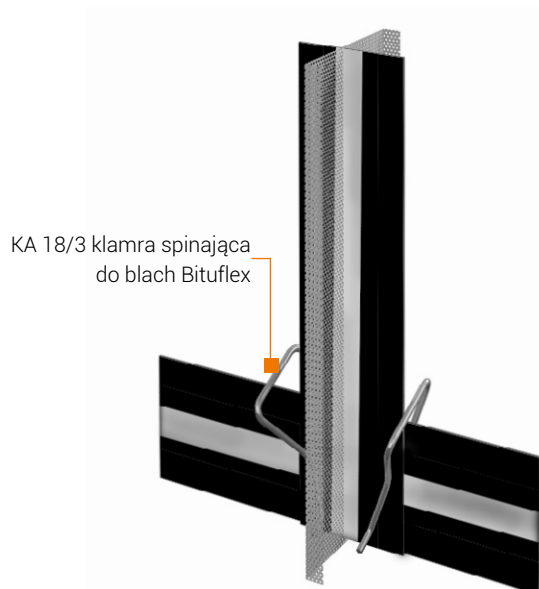

NR ARTYKUŁU	TYP	SZEROKOŚĆ H [cm]	TYP USZCZELNIENIA B [mm]	GRUBOŚĆ [mm]	WYSOKOŚĆ L [m]
791-01...	Forbit 1000 BV/0,7	wg zamówienia	Bituflex BR 200	0,7	2,25
791-02...	Forbit 1000 BV/1,0	wg zamówienia	Bituflex BR 200	1,0	2,25
791-03...	Forbit 1000 BV/1,25	wg zamówienia	Bituflex BR 200	1,25	2,25
791-04...	Forbit 1000 BV/...	wg zamówienia	Bituflex BR 200	wg zamówienia	wg zamówienia

