



DANE TECHNICZNE UBOX RSH AKTIV

NR ARTYKUŁU	TYP AKTIV	b [mm]	STAL ds [mm]	a [cm]	h [cm]	d [cm]	lu [cm]
874-0815	RSH 14-8-15 aktiv	14	8	15	17	17	30
874-0820	RSH 14-8-20 aktiv	14	8	20	17	17	30
874-1015	RSH 14-10-15 aktiv	14	10	15	17	17	38
874-1020	RSH 14-10-20 aktiv	14	10	20	17	17	38
874-1215	RSH 14-12-15 aktiv	14	12	15	17	17	45
874-1220	RSH 14-12-20 aktiv	14	12	20	17	17	45

876-0815	RSH 16-8-15 aktiv	16	8	15	17	19	30
876-0820	RSH 16-8-20 aktiv	16	8	20	17	19	30
876-1015	RSH 16-10-15 aktiv	16	10	15	17	19	38
876-1020	RSH 16-10-20 aktiv	16	10	20	17	19	38
876-1215	RSH 16-12-15 aktiv	16	12	15	17	19	45
876-1220	RSH 16-12-20 aktiv	16	12	20	17	19	45
876-1615	RSH 16-16-15 aktiv	16	16	15	17	19	65
876-1620	RSH 16-16-20 aktiv	16	16	20	17	19	65

878-0815	RSH 18-8-15 aktiv	18	8	15	17	21	30
878-0820	RSH 18-8-20 aktiv	18	8	20	17	21	30
878-1015	RSH 18-10-15 aktiv	18	10	15	17	21	38
878-1020	RSH 18-10-20 aktiv	18	10	20	17	21	38
878-1215	RSH 18-12-15 aktiv	18	12	15	17	21	45
878-1220	RSH 18-12-20 aktiv	18	12	20	17	21	45
878-1615	RSH 18-16-15 aktiv	18	16	15	17	21	65
878-1620	RSH 18-16-20 aktiv	18	16	20	17	21	65

870-0815	RSH 20-8-15 aktiv	20	8	15	17	23	30
870-0820	RSH 20-8-20 aktiv	20	8	20	17	23	30
870-1015	RSH 20-10-15 aktiv	20	10	15	17	23	38
870-1020	RSH 20-10-20 aktiv	20	10	20	17	23	38
870-1215	RSH 20-12-15 aktiv	20	12	15	17	23	45
870-1220	RSH 20-12-20 aktiv	20	12	20	17	23	45
870-1615	RSH 20-16-15 aktiv	20	16	15	17	23	65
870-1620	RSH 20-16-20 aktiv	20	16	20	17	23	65


NR ARTYKUŁU	TYP AKTIV	b [mm]	STAL ds [mm]	a [cm]	h [cm]	d [cm]	lu [cm]
872-0815	RSH 22-8-15 aktiv	22	8	15	17	25	30
872-0820	RSH 22-8-20 aktiv	22	8	20	17	25	30
872-1015	RSH 22-10-15 aktiv	22	10	15	17	25	38
872-1020	RSH 22-10-20 aktiv	22	10	20	17	25	38
872-1215	RSH 22-12-15 aktiv	22	12	15	17	25	45
872-1220	RSH 22-12-20 aktiv	22	12	20	17	25	45
872-1615	RSH 22-16-15 aktiv	22	16	15	17	25	65
872-1620	RSH 22-16-20 aktiv	22	16	20	17	25	65

L standard = 1,25 m.

Ubox RSH aktiv - pokryty jest obustronnie aktywnym uszczelnieniem w postaci taśmy bentonitu. Folia samorozpuszczalna pokrywająca bentonit zabezpiecza go przed wczesnym pęceniem.

Zastosowanie:

- szczelne połączenia płyt i ścian.

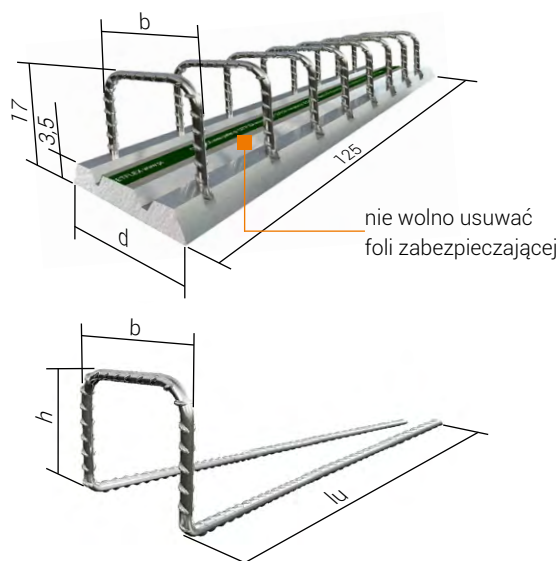

DETAL ZASTOSOWANIA LISTEW KOTWIĄCYCH UBOX RSH AKTIV