


**TOPFORM 1000** - pojedynczy szalunek tracony z płyty wiórowo-cementowej.

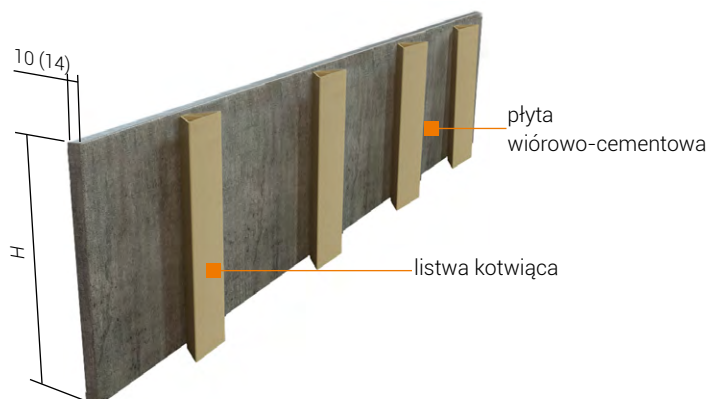

Zastosowanie przy szalowaniu:

- stropów
- wieńcy
- fundamentów
- schodów

Topform 1000 jest samonośny.

Zamontowane profile PVC umożliwiają mocne połączenie z betonem.



Płyty obrabić narzędziami do obróbki drewna. Zalecane są narzędzia tnące wykończone węglikiem spiekonym.



### Podstawowe właściwości płyt:

- ciężar właściwy 1350 kg/m<sup>3</sup>
- wytrzymałość na rozciąganie 11,5 N/mm<sup>2</sup>
- reakcja na ogień A2 - s1, d0 - niepalne
- pęcznienie grubości zanurzonych przez 24h w wodzie maks 0,28%

Nie zawierają substancji niebezpiecznych typu abzest, formaldehyd oraz są odporne na działanie olejów i benzyny.

NR ARTYKUŁU	TYP	WYSOKOŚĆ H [cm]	GRUBOŚĆ G [mm]	WAGA [kg/m]	ILOŚĆ [szt/pal]
900-01	1000/20	20	10	2,84	300
900-02	1000/25	25	10	3,55	250
900-03	1000/30	30	10	4,26	250
900-04	1000/36	36	14	7,16	180
900-05	1000/40	40	14	7,96	150
900-06	1000/50	50	14	9,95	120
900-07	1000/60	60	14	11,94	100

Długość standardowa L = 1,25 m.

Długości i szerokości niestandardowe - wg zamówień.

