

Zastosowane produkty:

- VOLTEX
- SWELLTITE
- LVS
- BITUFLEX BR



P A R T E C


PARTEC Sp. z o. o.

Biuro i magazyn:
Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02
fax +48 71 798 16 93
biuro@partec.pl
www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.

ŚCIANA I PŁYTA ŻELBETOWA - USZCZELNIANIE PRZERWY ROBOCZEJ

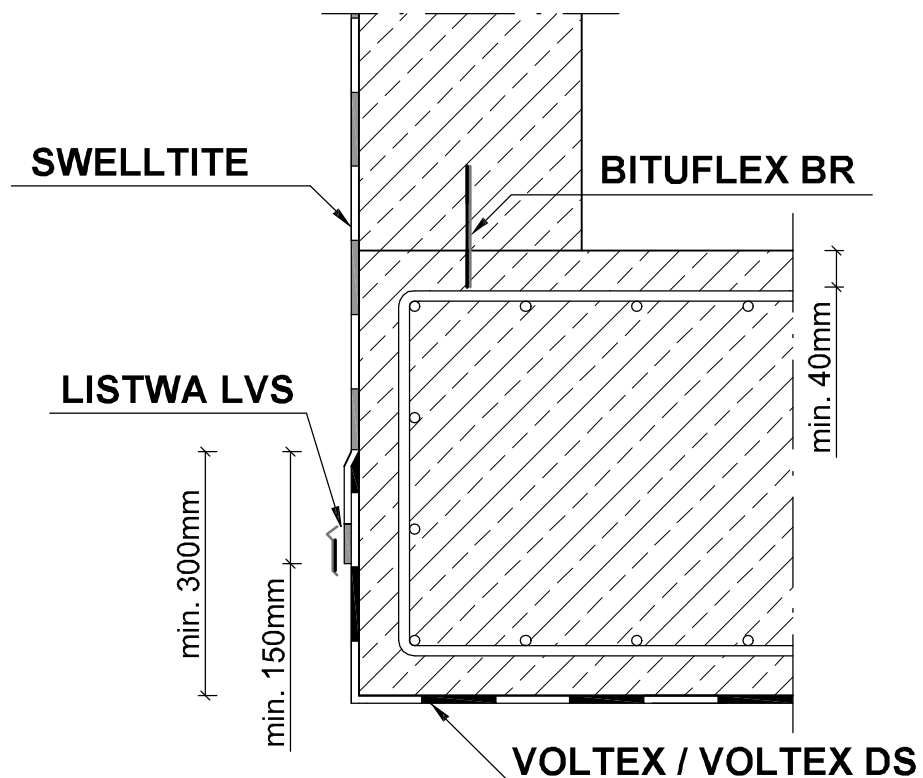

UWAGA:

- KOLEJNE ODCINKI BITUFLEX UKŁADAĆ NA ZAKŁAD MIN. 100mm I ŁĄCZYĆ KLAMRĄ MONTAŻOWĄ
- DOLNA OTULINA BITUFLEX W PŁYTCIE MIN. 30mm
- VOLTEX UKŁADAĆ NA ZAKŁAD 100mm