


FORDECK 1000 - szalunek tracony z blachy stosowany do szalowania stropów. Umożliwia szalowanie stropu na etapie wykonywania ścian żelbetowych.

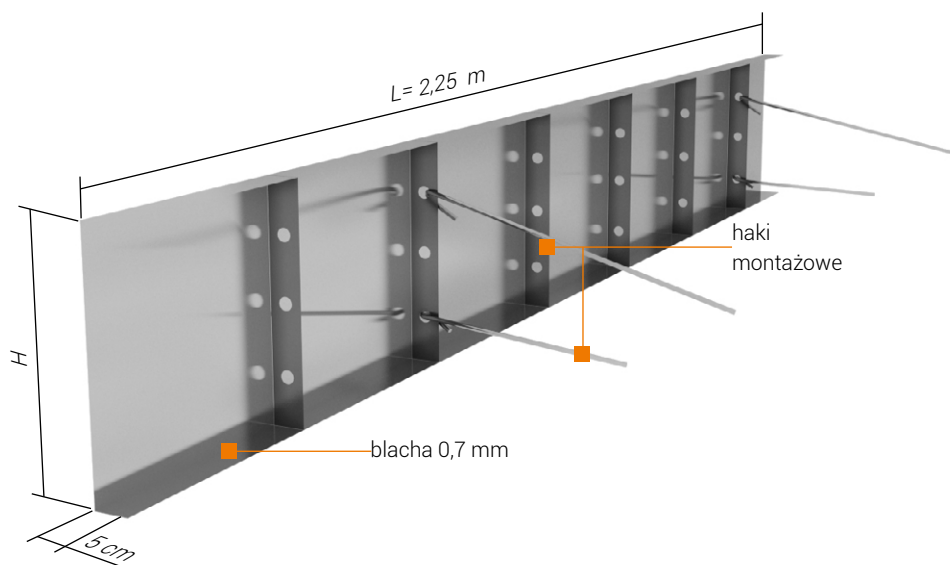


Zastosowanie:

- szalowanie stropów
- szalowanie wieńcy

Fordeck 1000 jest samonośny.

Otwory w usztywnieniach elementu umożliwiają mocne zakotwienie i połączenie z betonem.

Zalecany zakład kolejnych elementów: 50 mm.

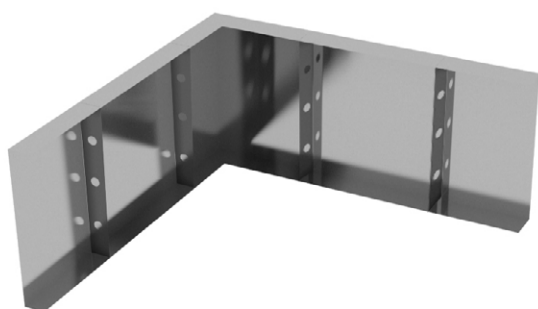


NAROŻNIK FORDECK

Szalunek montowany jest bezpośrednio do ustawionych szalunków ściennych.

Minimalne zakotwienie w ścianie - 50 mm.

Przy zakotwieniu = 1/3 wysokości Fordeck, nie jest konieczne stosowanie haków montażowych.

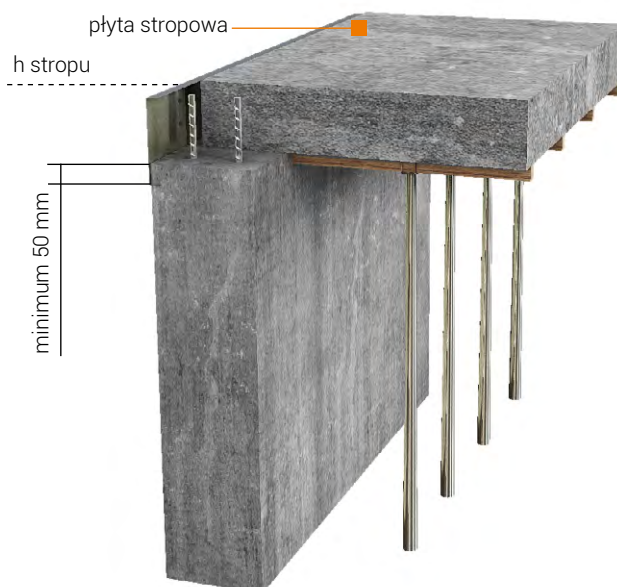

SCHEMAT ZASTOSOWAŃ

NR ARTYKUŁU	TYP	WYSOKOŚĆ H [cm]	DŁUGOŚĆ L [m]	ŚCIANA H [mm]	WAGA [kg/m]	ILOŚĆ [szt/pal]
970-01	1000/20	20	2,25	10	2,84	300
970-02	1000/25	25	2,25	10	3,55	250
970-03	1000/30	30	2,25	10	4,26	250
970-04	1000/36	36	2,25	14	7,16	180
970-05	1000/40	40	2,25	14	7,96	150
970-06	1000/50	50	2,25	14	9,95	120

