


NADPROŻE I STROP ŻELBETOWY - SZALOWANIE

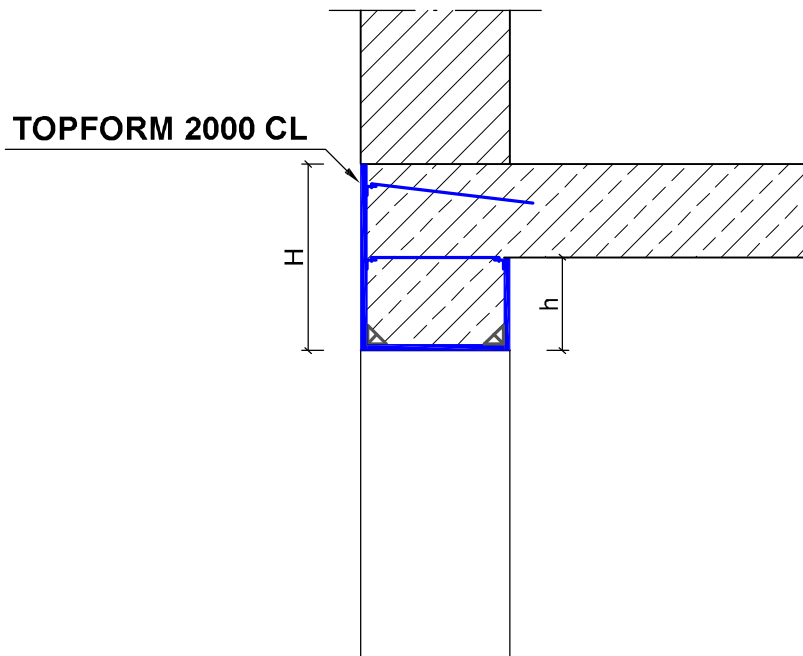

UWAGA:

- KOLEJNE ELEMENTY **TOPFORM 2000 CL** ŁĄCZYĆ ZA POMOCĄ BLASZEK I ŚRUB
- WYSOKOŚCI KONSUTRYJNE $H=40 \div 50\text{cm}$, $h=20 \div 30\text{cm}$

Zastosowane produkty:

- TOPFORM 2000 CL

Skala: BRAK



P A R T E C

PARTEC Sp. z o. o.

Biuro i magazyn:
Gajków ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02

fax +48 71 798 16 93

biuro@partec.pl

www.partec.pl

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.