


# PŁYTA ŻELBETOWA - SZALOWANIE I USZCZELNIANIE PRZERWY DYLATACYJNEJ

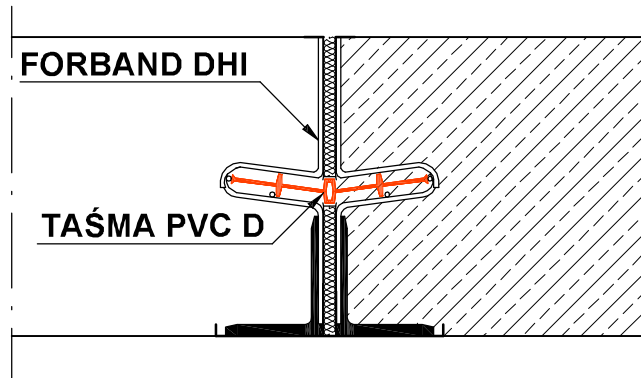

## UWAGA:

- FORBAND DHI KOTWIĆ DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ GWOŹDZI
- GÓRNY ELEMENT POŁĄCZYĆ Z DOLNYM DRUTEM WIĄZAŁKOWYM

Zastosowane produkty:

- FORBAND DHI
- TAŚMA PVC D

Skala: BRAK



**P A R T E C**

PARTEC Sp. z o. o.

Biuro i magazyn:

Gajków ul. Swobodna 6  
55-002 Kamieniec Wrocławski

tel. +48 71 787 98 02

fax +48 71 798 16 93

[biuro@partec.pl](mailto:biuro@partec.pl)

[www.partec.pl](http://www.partec.pl)

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są uważane za prawdziwe oraz dokładne i stanowią jedynie podstawę do wykonania specyfikacji. Każdy projekt przed instalacją powinien być zweryfikowany i zatwierdzony przez projektanta ze stosownymi uprawnieniami. W razie jakichkolwiek pytań czy też wątpliwości prosimy o konsultację z działem technicznym firmy PARTEC. Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian.